



LINEA
LEGNO DESIGN

Linea per la protezione
e la decorazione di manufatti in legno

*Wooden products
protection and decoration line*

*Ligne de protection et de décoration
des produits en bois*



ACQUATEAX IMPREGNANTE

IMPREGNANTE IDRODILUIBILE PER LEGNO

A base di resine acriliche ad elevata penetrazione, per l'impregnazione e la protezione del legno. Applicabile in esterni ed interni su legno nuovo o già verniciato. Penetra in profondità nel legno senza creare pellicola e spessore. Formulato con particolari materie prime che colorano il legno nella tonalità desiderata, senza coprirne le venature naturali. Grazie a particolari additivi protegge dai raggi U.V.

WATER-DILUTABLE IMPREGNATING AGENT FOR WOOD

Based on highly penetrating acrylic resins for impregnating and protecting wood. Applicable outdoors and indoors on new or already painted wood. It penetrates deep into the wood without creating a film or thickness. Formulated with special raw materials that colour the wood in the desired shade without covering its natural grain. Special additives protect against UV radiation.

AGENT D'IMPRÉGNATION POUR LE BOIS SOLUBLE À L'EAU

A base de résines acryliques très pénétrantes pour l'imprégnation et la protection du bois. Applicable à l'extérieur et à l'intérieur sur du bois neuf ou déjà peint. Il pénètre profondément dans le bois sans créer de film ou d'épaisseur. Formulé avec des matières premières spéciales qui colorent le bois dans la teinte souhaitée sans couvrir son grain naturel. Des additifs spéciaux protègent contre les rayons UV.



ACQUATEAX IMPREGNANTE CERATO

IMPREGNANTE CERATO IDRODILUIBILE PER LEGNO

Impregnante cerato a base di resine acriliche ad elevata penetrazione, per l'impregnazione e la protezione del legno. Applicabile in esterni ed interni su legno nuovo o già verniciato. Penetra in profondità nel legno senza creare pellicola e spessore. Formulato con particolari materie prime che colorano il legno nella tonalità desiderata, senza coprirne le venature naturali. Grazie a particolari additivi protegge dai raggi U.V.

WATER-DILUTABLE WAX IMPREGNATING AGENT FOR WOOD

Waxed impregnating agent based on highly penetrating acrylic resins for impregnating and protecting wood. Applicable outdoors and indoors on new or already painted wood. It penetrates deep into the wood without creating a film or thickness. Formulated with special raw materials that colour the wood in the desired shade without covering its natural grain. Special additives protect against UV radiation.

AGENT D'IMPRÉGNATION DE CIRE SOLUBLE À L'EAU POUR LE BOIS

Agent d'imprégnation ciré à base de résines acryliques très pénétrantes pour l'imprégnation et la protection du bois. Applicable à l'extérieur et à l'intérieur sur du bois neuf ou déjà peint. Il pénètre profondément dans le bois sans créer de film ou d'épaisseur. Formulé avec des matières premières spéciales qui colorent le bois dans la teinte souhaitée sans couvrir son grain naturel. Des additifs spéciaux protègent contre les rayons UV.

DECORA E PROTEGGI I TUOI COMPLEMENTI D'ARREDO

DECORATE AND
PROTECT YOUR
HOME FURNISHING





WOODTEAX IMPREGNANTE

IMPREGNANTE A SOLVENTE

Impregnante trasparente per legno a solvente, con antitarlo e filtri anti UV. Formulato con pigmenti trasparenti stabili alla luce e composti attivi contro l'azzurramento del legno. Penetra nel supporto evitando la formazione di pellicola superficiale; protegge dall'assorbimento di acqua battente. Esente da composti cerosi o affini, non pregiudica l'aderenza di eventuali sovraverniciature.

WOOD IMPREGNATING AGENT

Transparent, solvent-based impregnation for wood, with woodworm and UV filters. Formulated with light-stable transparent pigments and active compounds against blueing of wood. It penetrates the substrate, preventing the formation of a surface film; protects against the absorption of standing water. Free of waxy or related compounds, it does not affect the adhesion of any over-painting.

AGENT D'IMPRÉGNATION DU BOIS

Imprégnation transparente pour le bois, à base de solvant, avec des filtres contre les vers et les UV. Formulé avec des pigments transparents stables à la lumière et des composés actifs contre le bleuissement du bois. Il pénètre le substrat, empêchant la formation d'un film de surface ; protège contre l'absorption d'eau stagnante. Exempt de composés cireux ou apparentés, il n'affecte pas l'adhérence de toute surpeinture.



WOODTEAX IMPREGNANTE CERATO

IMPREGNANTE CERATO PER LEGNO

Finitura protettiva cerata per legno a solvente, con pigmenti trasparenti stabili alla luce e composti attivi contro l'azzurramento del legno. Penetra nel supporto e contrasta l'assorbimento di acqua battente perché protetto da cere in dispersione. Ideale per manufatti in legno quali: infissi, perlinati, balconi, recinzioni, chalet, ecc...


WAXED IMPREGNATING AGENT FOR WOOD

Solvent-based protective wax finish for wood, with light-stable transparent pigments and active compounds against blueing of wood. It penetrates into the substrate and counteracts the absorption of standing water because it is protected by dispersion waxes. Ideal for wooden artefacts such as window frames, matchboards, balconies, fences, chalets, etc.

AGENT D'IMPRÉGNATION CIRÉ POUR LE BOIS

Finition cireuse protectrice à base de solvant pour le bois, avec des pigments transparents stables à la lumière et des composés actifs contre le bleuissement du bois. Il pénètre dans le support et s'oppose à l'absorption de l'eau stagnante car il est protégé par des cires de dispersion.

Idéal pour les objets en bois tels que les cadres de fenêtres, les planches d'allumettes, les balcons, les clôtures, les chalets, etc.

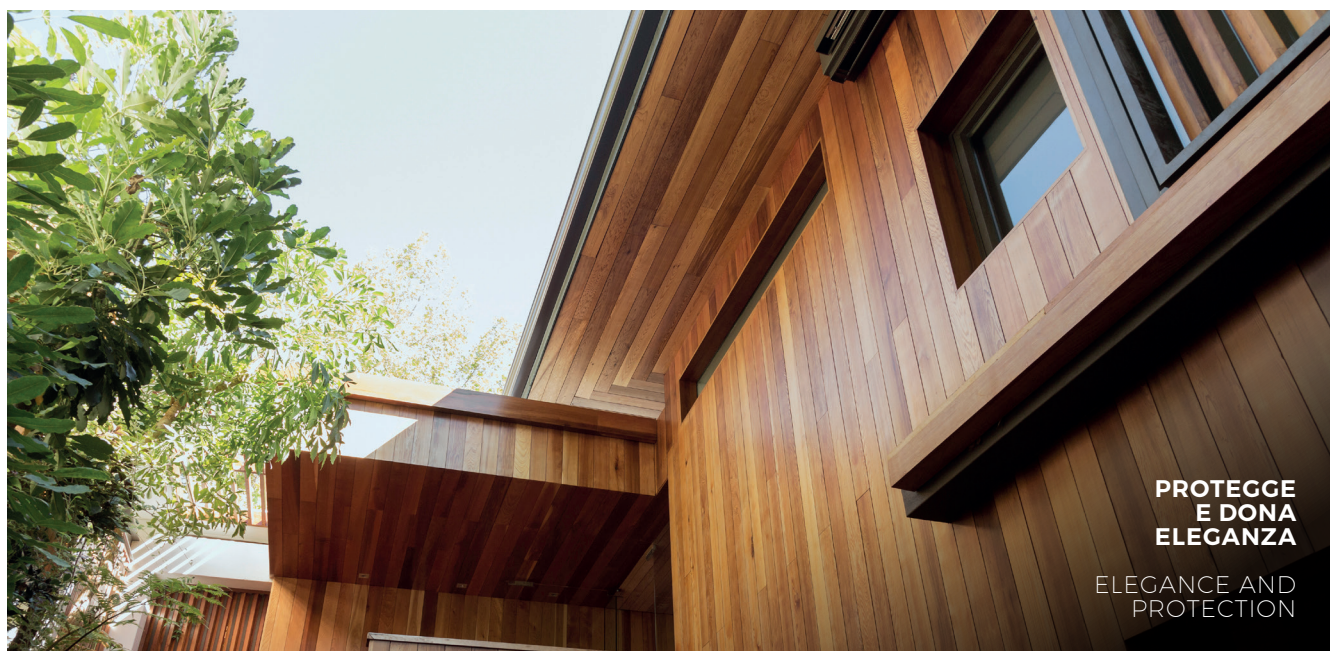



LD 010



LD 020



LD 030



LD 040



LD 050



LD 060



LD 070



LD 080



LD 090



LD 100



LD 110



LD 120



LD 130



LD 140



LD 150



LD 160




LD 170



LD 180



LD 190



LD 200



LD 210



LD 220



LD 230



LD 240



LD 250



LD 260



LD 270



LD 280



LD 290



LD 300



LD 310



LD 320



LD 330



LD 340



LD 350



LD 360



LD 370



LD 380



LD 390




LD 400




LD 410



LD 420



LD 430



LD 440



LD 450




LD 460



LD 470



LD 480

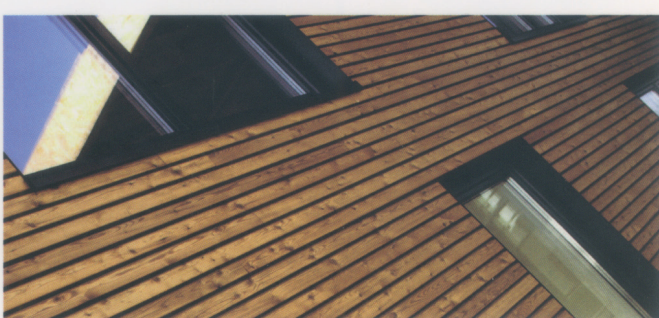

LD 490



LD 500



LD 510



LD 520



LD 530



LD 540



LD 550



LD 560




LD 570



LD 580




LD 590




LD 600



LD 610



LD 620



LD 630



LD 640



LD 650



LD 660



LD 670



LD 680



LD 690



LD 700




LD 710



LD 720



LD 730



LD 740



LD 750



LD 760

LINEA LEGNO DESIGN

WOODTEAX IMPREGANTE



SCHEDA PRODOTTO
PRODUCT DATA SHEET

ITA

PESO SPECIFICO: 0,90 KG/L
ASPETTO: satinato
APPLICAZIONE: pennello, straccio, spruzzo (ugello da 1,4/1,6)
DILUZIONE: pronto all'uso
RESA: ~ 10 mq al L a due mani (variabile a seconda dell'assorbimento del legno)
ESSICCAZIONE A 23° C E 65% UR: al tatto: 1 ora ; In profondità: 6 ore
tempi di ricopertura: Minimo 6 ore

ENG

SPECIFIC WEIGHT: 0.90 KG / L
APPEARANCE: satin
APPLICATION: brush, rag, spray (1.4 / 1.6 nozzle)
DILUTION: ready to use
YIELD: ~ 10 sqm/L two coats (variable depending on the absorption of the wood)
DRYING AT 23 ° C AND 65% RH: to the touch: 1 hour; depth: 6 hours
recoating time: Minimum 6 hours

FRA

POIDS SPECIFIQUE: 0,90 KG/L
ASPECT: satiné
DILUTION EN VOLUME : prêt à l'emploi
APPLICATION : pinceau, spray, chiffon, immersion
RENDEMENT : 10 m² par L avec deux couches (variable en fonction de l'absorption du bois)
SECHAGE A 23°C ET 65% HR: au toucher : 1 heure ; profondeur : 6 heures; temps de recouvrement: minimum 6 heures

WOODTEAX IMPREGANTE CERATO



SCHEDA PRODOTTO
PRODUCT DATA SHEET

ITA

PESO SPECIFICO: 0,90 KG/L
ASPETTO: satinato, cerato
DILUZIONE IN VOLUME: prima mano al 25%, seconda mano pronta all'uso
APPLICAZIONE: pennello, spruzzo, straccio, immersione
RESA: 10 mq al L a due mani (variabile a seconda dell'assorbimento del legno)
ESSICCAZIONE A 23° C E 65% UR: al tatto: 1 ora ; In profondità: 6 ore
tempi di ricopertura: Minimo 6 ore

ENG

SPECIFIC WEIGHT: 0.90 KG / L
APPEARANCE: satin, waxed
DILUTION BY VOLUME: first coat 25%, second coat ready to use
APPLICATION: brush, spray, cloth, dip
YIELD: 10 sqm per L with two coats (variable depending on the absorption of the wood)
DRYING AT 23 ° C AND 65% RH: to the touch: 1 hour; depth: 6 hours
recoating time: Minimum 6 hours

FRA

POIDS SPECIFIQUE: 0,90 KG/L
ASPECT: satiné, ciré
DILUTION EN VOLUME: première couche 25 %, deuxième couche prête à l'emploi
APPLICATION: pinceau, spray, chiffon, immersion
RENDEMENT: 10 m² par L avec deux couches (variable en fonction de l'absorption du bois)
SECHAGE A 23°C ET 65% HR: au toucher : 1 heure ; profondeur : 6 heures; temps de recouvrement: minimum 6 heures

ACQUATEAX IMPREGANTE



SCHEDA PRODOTTO
PRODUCT DATA SHEET

ITA

PESO SPECIFICO: 1,00 KG/L
ASPETTO: satinato, cerato
APPLICAZIONE: pennello, straccio, spruzzo
DILUZIONE: pronto all'uso
RESA: ~ 8 – 10 mq al L a due mani (variabile a seconda dell'assorbimento del legno)
ESSICCAZIONE A 23° C E 65% UR: Al tatto: 1 ora;
In profondità: 6 ore
Tempi di ricopertura: minimo 6 ore

ENG

SPECIFIC WEIGHT: 1.00 KG / L
APPEARANCE: satins
APPLICATION: Brush, spray, rag
DILUTION: Ready to use
YIELD: ~ 8/10 sqm/L 2 coats (variable depending on the absorption of the wood)
DRYING AT 23 ° C AND 65% RH: To the touch: 1 hour; depth: 6 hours
Recoating time: Minimum 6 hours

FRA

POIDS SPECIFIQUE: 1,00 KG/L
ASPECT: satiné
DILUTION : prêt à l'emploi
APPLICATION : pinceau, spray
RENDEMENT : ~ 8/10 m² par L avec deux couches (variable en fonction de l'absorption du bois)
SECHAGE A 23°C ET 65% HR: au toucher : 1 heure ; profondeur : 6 heures; temps de recouvrement: minimum 6 heures

ACQUATEAX IMPREGANTE CERATO



SCHEDA PRODOTTO
PRODUCT DATA SHEET

ITA

PESO SPECIFICO: 1,00 KG/L
ASPETTO: satinato, cerato
DILUZIONE IN VOLUME: pronto all'uso
APPLICAZIONE: pennello, spruzzo, straccio, immersione
RESA: 10 mq al L a due mani (variabile a seconda dell'assorbimento del legno)
ESSICCAZIONE A 23° C E 65% UR: al tatto: 1 ora ; In profondità: 6 ore
tempi di ricopertura: Minimo 6 ore

ENG

SPECIFIC WEIGHT: 1,00 KG / L
APPEARANCE: satin, waxed
DILUTION BY VOLUME: ready to use
APPLICATION: brush, spray, cloth, dip
YIELD: 10 sqm per L with two coats (variable depending on the absorption of the wood)
DRYING AT 23 ° C AND 65% RH: to the touch: 1 hour; depth: 6 hours
recoating time: Minimum 6 hours

FRA

POIDS SPECIFIQUE: 1,00 KG/L
ASPECT: satiné, ciré
DILUTION EN VOLUME: prêt à l'emploi
APPLICATION: pinceau, spray, chiffon, immersion
RENDEMENT: 10 m² par L avec deux couches (variable en fonction de l'absorption du bois)
SECHAGE A 23°C ET 65% HR: au toucher : 1 heure ; profondeur : 6 heures; temps de recouvrement: minimum 6 heures