

GIOLLIZINC FORTE

**SMALTO SUPPORTI
DIFFICILI**

Primer e finitura semilucida
ai fosfati di zinco. Rapida
essiccazione. Ideale per lamiere
zincate e pvc. Può essere applicato
direttamente sulla ruggine.

*Primer and semi-gloss finish with
zinc phosphates. Quick drying.
Ideal for galvanized and pvc sheets.
Suitable to be applied directly on
rusted supports*

3IN1

Primer aggrappante
per supporti difficili,
antiruggine e finitura
semilucida in un solo
prodotto

*Anchoring primer,
anti-rust and semi-
gloss finish in a smart
product*

GIOLLIZINC FORTE



TIPOLOGIE DI SUPPORTI TIPOLOGIE DI MATERIALE

- Primer aggrappante e finitura monocomponente a base di resine acriliche modificate **ALTO SOLIDO**
- Ottimo potere anticorrosivo
- Rapida essiccazione
- Direttamente sulla ruggine
- Ottima adesione su supporti ferrosi lamiera zincata e materie plastiche
- Anchoring monocomponent primer and finishing, based on acrylic modified resins
- Excellent anticorrosive power
- Quick drying
- Directly on rust supports
- Excellent adhesion on ferrous supports galvanized sheet and plastic materials

*LAMIERA ZINCATA
GALVANIZED SHEET



*LEGHE LEGGEREA
LIGHT ALLOYS



*FERRO
IRON



*Ideale preparare i supporti con una spagliettina o carteggiatura con carta molto fine e sgrassare con solvente nitro.
*Prepare the supports with a Scotch-Brite or sanding with a thin paper and clean with nitro solvent.

PVC
PVC



RAME
COPPER



LEGNO
WOOD



FIBROCEMENTO
FIBER CEMENT



IT

GIOLLIZINC FORTE È UNO SMALTO ANTIRUGGINE SEMILUCIDO A MANO UNICA PER LAMIERE ZINCATE E PVC. RAPIDA ESSICCAZIONE.

GiolliZinc Forte unisce in un solo prodotto le caratteristiche di primer aggrappante, antiruggine e di smalto a finire. Si applica direttamente su lamiera zincata, rame, plastica, PVC, legno, calcestruzzo a vista, tegole in cemento e lastre in fibrocemento. A base di resine acriliche modificate, possiede un'elevata resistenza in ambienti residenziali ed industriali.

DILUIZIONE: a spruzzo: al 10-15% in volume con diluente nitro. A pennello: al 5-10% con diluente NF in volume

APPLICAZIONE: pennello, rullo, spruzzo, airless

ASPETTO: semilucido

GLOSS: 70-75

P. SP.: 1,30 - 1,50

SPESORE: 60-80 micron

RESA: 6/8 mq al L ad una mano

TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE
min.: bagnato su bagnato
max.: entro 60 minuti

Si sconsiglia di superare spessori di film secco (DFT) superiori ai 100 µm.

EN

GIOLLIZINC FORTE IS A SINGLE-HAND SEMI-GLOSS ANTI-RUST ENAMEL FOR GALVANIZED AND PVC SHEETS. QUICK DRYING.

GiolliZinc Forte combines in a single product the characteristics of an anchoring primer, anti-rust and enamel finish. Apply directly on galvanized sheets, copper, plastic, PVC, wood, exposed concrete, cement tiles and fiber cement sheets. Based on modified acrylic resins, it has a high resistance in residential and industrial environments.

DILUTION: by spray: 10-15% by volume with nitro thinner. By brush: 5-10% with NF thinner by volume

APPLICATION: brush, roller, spray, airless

APPEARANCE: semi-gloss

GLOSS: 70-75

P. SP.: 1.30 - 1.50

THICKNESS: 60-80 microns

YIELD: 6/8 sq.m for L in one-coat

OVERLAPPING TIMES
min.: wet on wet
max.: within 60 minutes

It is not recommended to exceed thicknesses of dry film (DFT) over 100 µm.

LE Tinte DI
CARTELLA E LA
RAL K7 SONO
REALIZZABILI
GRAZIE AI SISTEMI
TINTOMETRICI:

COLOR CHART
SHADES AND RAL
K7 AVAILABLE
THROUGH OUR
TINTOMETRIC
SYSTEM:

GIOLLIMIX
UNIVER
SAL

GIOLLIMIX
INDUS
TRY


Primer aggrappante
per supporti difficili,
antiruggine e finitura
semilucida in un solo
prodotto

*Anchoring primer,
anti-rust and semi-
gloss finish in a smart
product*


3^{IN}1




-
- **SI CONSIGLIA DI APPLICARE IL PRODOTTO BAGNATO SU BAGNATO**
 - **IT'S SUGGESTED TO APPLY THE PRODUCT WET ON WET**
-




BIANCO

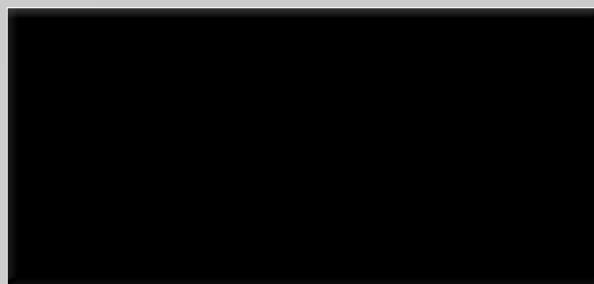


NERO




GRIGIO TRAFFICO A RAL 7042



VERDE PINO RAL 6028



MARRONE CIOCCOLATO RAL 8017



ROSSO MARRONE RAL 3011

ISTRUZIONI SULLA PREPARAZIONE DEI FONDI

SU LEGNO NUOVO

Applicare direttamente **GIOLLIZINC FORTE**, previa adeguata diluizione.

SU LEGNO GIÀ VERNICIATO

Assicurarsi che le vecchie vernici siano ben ancorate, in caso contrario eliminarle, quindi stuccare e carteggiare. Poi applicare **GIOLLIZINC FORTE**.

SU LEGHE LEGGERE, LAMIERA ZINCATA, RAME E FERRO NUOVI

Ideale preparare i supporti con una spagliettatina o carteggiatura con carta molto fine e sgrassare con solvente nitro. Poi applicare **GIOLLIZINC FORTE**.

SU LEGHE LEGGERE, LAMIERA ZINCATA, RAME E FERRO GIÀ VERNICIATI

Assicurarsi che le vecchie vernici e la ruggine siano ben ancorate, in caso contrario eliminarle. Poi applicare **GIOLLIZINC FORTE**.

SU PVC NUOVO

Applicare **GIOLLIZINC FORTE**.

SU PVC GIÀ VERNICIATO

Assicurarsi che le vecchie vernici siano ben ancorate, in caso contrario eliminarle. Poi applicare **GIOLLIZINC FORTE**.

SU FIBROCEMENTO NUOVO

Applicare **GIOLLIZINC FORTE**, previa adeguata diluizione.

SU FIBROCEMENTO GIÀ VERNICIATO

Assicurarsi che le vecchie vernici siano ben ancorate, in caso contrario eliminarle. Su supporti sfarinanti applicare una mano di fissativo **ISOPLAST**. Poi applicare **GIOLLIZINC FORTE**.

INSTRUCTIONS FOR FUND PREPARATIONS

NEW WOOD

Apply **GIOLLIZINC FORTE** directly, after dilution.

PAINTED WOOD

Make sure that the old paints are well anchored, or remove them; fill and sand the support. Apply **GIOLLIZINC FORTE**.

NEW LIGHT ALLOYS, GALVANIZED SHEET, COPPER AND IRON

Prepare the supports with a Scotch-Brite or sanding with a thin paper and degrease with nitro solvent. Apply **GIOLLIZINC FORTE**.

PAINTED LIGHT ALLOYS, GALVANIZED SHEET, COPPER AND IRON

Make sure that the old paints and rust are well anchored, or remove them; fill and sand the support. Apply **GIOLLIZINC FORTE**.

NEW PVC

Apply directly **GIOLLIZINC FORTE**.

PAINTED PVC

Make sure that the old paints are well anchored, or remove them; fill and sand the support. Apply **GIOLLIZINC FORTE**.

NEW FIBROCEMENTO

Apply **GIOLLIZINC FORTE** directly, after dilution.

PAINTED FIBROCEMENTO

Remove the not well anchored paint. Prepare the support with a coat of **ISOPLAST** fixative. Apply **GIOLLIZINC FORTE**.

In caso di applicazione su supporti con verniciature recenti di cui non si conosce la natura, effettuare un test per essere sicuri che la precedente vernice sia nitro resistente

In case of application on substrates with previous paintwork whose nature is unknown, make a test to be sure that the previous paint is nitro resistant.



GIOLLI SRL INDUSTRIA COLORI
Via Enzo Ferrari, sn
61036 Colli al Metauro (PU) - ITALY
Tel. +39 0721 899 935
www.colorificiogiolli.it
E-mail: info@colorificiogiolli.it
pec: giollisrl@securposta.net

